


AQUAPANEL® Indoor

10/2020

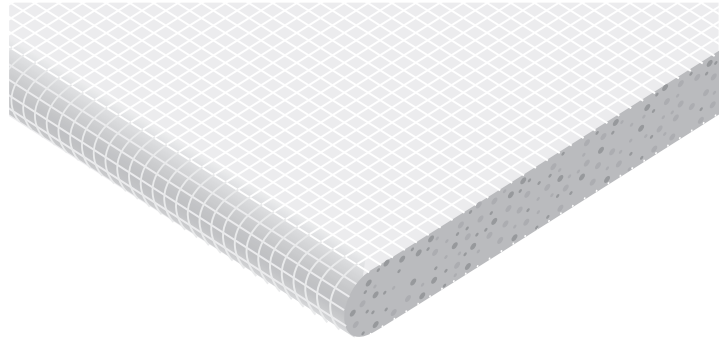

EGENSKAPER

- Skruvbar utan förborrning vid montage.
- Ekologisk och miljövänlig.
- Resistent mot mögel och röta.
- Lätt.
- Kan kapas med "rits och knäck" tekniken (samma som med gips).
- Obrännbar A1.
- Kan torrböjas ned till 1 meters radie.
- Godkänd våtrumsskiva av Bygggeramikrådet och GVK.

KAKELSÄTTNING MED ELLER UTAN VÅTRUMSKRAV

Skivan klassas som sugande underlag och skall behandlas med Aquapanel Primer eller primer enligt leverantör för tätskikt eller fästmassa, skivan skall då vara torr och dammfri.

YTBEHANDLING MÅLNING

Använd färgtyper lämpliga för betong. Olje- och alkydfärger kan endast användas om grundning först gjorts med alkaliresistent färg.

TRANSPORT OCH FÖRVARING

Transportera alltid skivorna upprättstående på skivtransportör eller liggande på lastpall. Var försiktig så att skivornas hörn och kanter inte skadas. Se till att skivorna förvaras på plant underlag med ströer under. (Högst 600 mm avstånd mellan ströerna). Underlaget ska vara starkt nog att bära skivornas vikt.

AQUAPANEL® Indoor skyddas från fukt och väder före montage. Skivor som blivit fuktiga, torkas på båda sidorna innan de används. Låt skivorna klimatanpassa sig till omgivande temperatur och fuktförhållande före montage.

Obs! Material – underlagstemperatur samt omgivande luft bör ej understiga +5°C vid montage.

Produktdata	
Produktstandard	EN 12467 (klass 2)
Material	Kärna av portlandcement och lättviktsballast, ytskikt av glasfiberväv.
Typ av skiva	Våtrumsskiva
KD Littera	Littera LQ i Knauf Danogips byggsystem

Tekniska egenskaper		
Mått	Tjocklek	12,5 mm
	Bredd	900 mm
	Längd	1200/2400/2500 mm
	Vikt	Ca 11 kg/m ²
	Densitet (torr)	Ca 750 kg/m ³
Hållfasthet	Böjhållfasthet enl (EN 12467)	> 7 MPa
Värme	Max. långvarigt	70 °C
pH-värde		12
Böjradie	För skivor med bredd 900/1200 mm (Max)	1 m
Brand	Brandteknisk materialklass	A1

PRODUKTBESKRIVNING

AQUAPANEL® Indoor den lätta, oorganiska, vatten- och fuktbeständiga skivan för tuffa miljöer. Avsedd för invändiga väggar, tak, pelare och balkar, i alla typer av våtutrymmen, lager, garage, soprum, affärer, lantbruksbyggnader, skolor och sporthallar.

AQUAPANEL® Indoor är en stabil kakelbärare för bl a våtrum. Den är tillverkad av portlandcement, lättballast och har inbäddat glasfibernet på båda sidor.

Skivan har rakskurna kortkanter samt rundvikt, nätförstärkta långkanter (EasyEdge®). Skivan är vattentålig och motståndskraftig mot röta och mögel.

Max regelavstånd Vagg: 450 mm stående, 600 mm liggande montage, Tak: 300 mm.

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och Montage, enligt anvisningar på www.knaufdanogips.se.

MILJÖ

Återvinning enligt anvisningar på www.knaufdanogips.se. Skivan är bedömd av SundaHus och Byggvarubedömningen, samt registrerad i BASTA och Husproduktportalen.