

KNAUFKNAUF DANOGIPS GmbH - 296 80 ÅHUS
TEL 044/287800 - FAX 044/287890
www.knauf.se**Anslutning mot bjälklag**
Tung konstruktion
Bjl.-nedböjning max. 10 mm
Vertikalsnitt

Brandklass: EI 60

Ljudklass: $R'_{w} 30$ dB

TA-NR 2.3.1. M0_30

ERSÄTTER 2013-01-25


DATUM 2018-02-01

Skala

1:5

SIGN

HJ

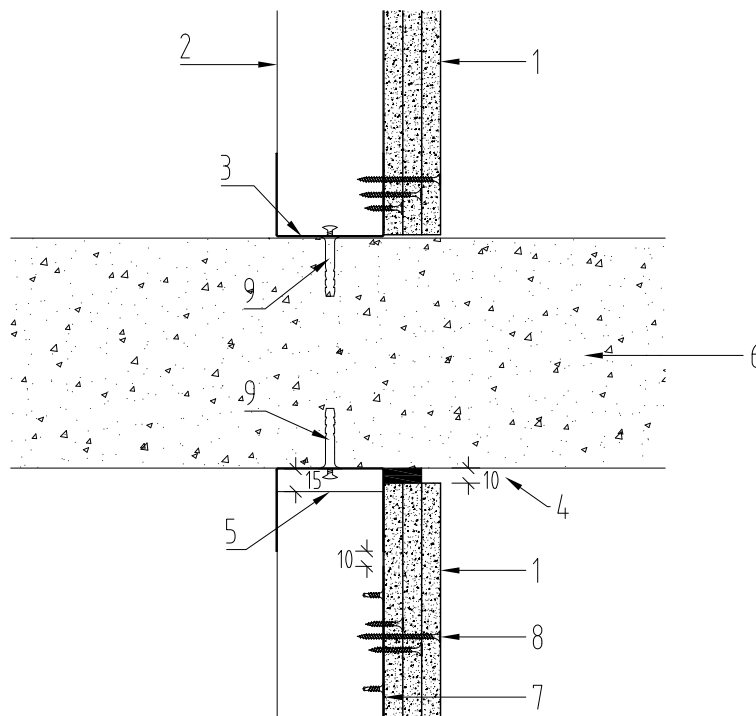

1. 2 x 12.5 mm Knauf skivor
 2. Knauf regel
 3. Knauf skena vid golv, vägg och tak
 4. Bjl.-nedböjning max. 10 mm. Vid brandkrav kompletteras med godkänd brandfogmassa
 5. Knauf regel avslutas 15 mm innan skenans botten
 6. Betongbjälklaget skall hålla minst samma ljudklass som väggen
 7. Horisontellt Plåtband PB100, monterad 10-15 mm under skenans fläns, Plåtbandet fästs till varje regel med 2 st profilskruv..
 8. Skivorna fästs i regler samt Plåtband PB100 med Knauf skruv enligt Knauf anvisningar.
 9. Infästningspunkterna för skenor får ej överstiga s400 mm
- Anmärkning: Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen.

ANSVAR

UTNYTTJANDET AV LÖSNINGAR FRITAGER INTE BRUKAREN FRÅN ANSVAR.