


Nail It Spikskena U

Spikbar skena

10/2020

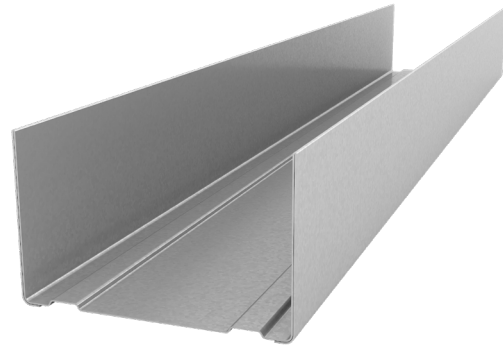

EGENSKAPER

- Spikbar skena med dubbelvikta flänsar, anpassad för system Nail It Indoor
- För icke bärande innervägg mot golv, tak och väggar
- Återvinningsbar
- Profilerna är buntade med plastband och förpackade med tråklöss och plastband.
- Standardlängd 3000 mm.

Tekniska egenskaper		
Kvalitet	Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD+Z140
Mått	Plåttjocklek	0,47 mm (flänsar 2 x 0,47 mm)
	Flänshöjd	45 mm
	Profilbredd	70, 95 mm
	Längd	Se sortiment
Vikt	För respektive profilbredd	Se sortiment
Toleranser	Längd <3000mm	+0/-3 mm
	<3000 Längd <5000mm	+0/-4 mm
	Längd >5000mm	+0/-5 mm
	Profilbredd	+/- 0,5 mm
	Flänshöjd	+/- 1,0 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
	Krokighet	Max L/400
Hållfasthet	Vinkelriktighet	+/-2 grader
	Sträckgräns, Re	Min 250 N/mm ²
	Brottgräns, Rm	Min 330 N/mm ²
	Brottförlängning, A80	19%
Ytbeläggning	Typ	Zink
	Vikt	Min 140 g/m ² fördelat på plåtens sidor
	Tjocklek	Min 10 µm/sida
Korrosivitetsklass		C1
Fukt		Ickeorganiskt material
Brand	Reaktion vid brandpåverkan	A1 (96/603/EG)
CE-märkning	Harmoniserad produktstandard	SS-EN 14195:2014

PRODUKTBESKRIVNING

Nail It Spikskena U en unik skena i stål för icke bärande innerväggar och används för anslutning mot golv, tak och väggar.

Profilen har dubbelvikta flänsar och ingår i system Nail It Indoor. Nail It Indoor är ett system med patenterade produkter som ger ett effektivt montage av innerväggar med spik. Resultatet är förbättrad arbetsmiljö och reducerad montagetid.

Nail It Spikskena U används vid ljudkrav $D_{nT,w} (R'_w) \leq 30$ dB. Vid högre ljudkrav används Nail It Spikskena Polyeten UP.

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på knaufdanogips.se.

MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen och SundaHus. Registrerad i BASTA. Stål kan återvinnas till 100%. Avfallskod 17 04 05 Järn och stål.

FÖRVARING

Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas. Ytterligare information på knaufdanogips.se



Innervägg