KNAUF DANOGIPS GmbH - 296 80 ÅHUS
TEL 044/287800 - FAX 044/287890
www.knauf.se

Anslutning mot bjälklag

Tung konstruktion

Teleskopanslutning, nedböjning max 20 mm

Vertikalsnitt

TA-NR 2.3.3 Mx_35			
ERSÄTTER 2013-01-28			
DATUM 2018-01-28			
Brandklass: EI 60	Ljudklass:	R´w 35 dB	Skala 1:2 / SIGN HJ

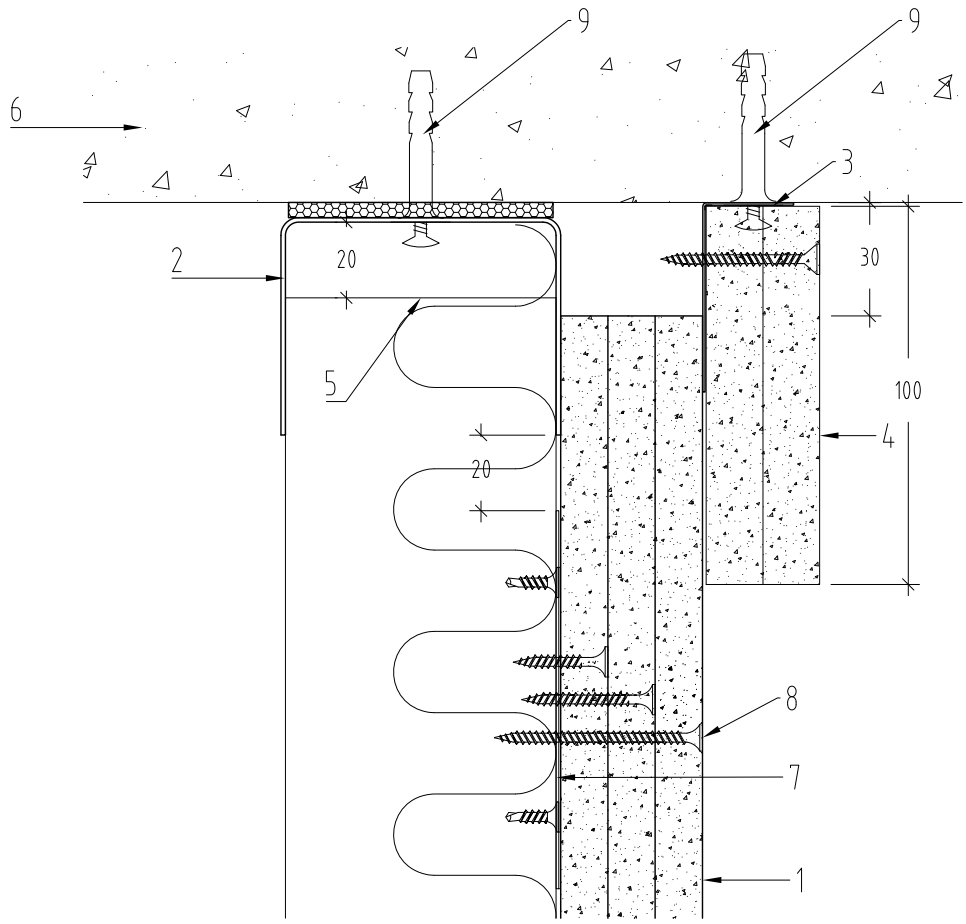

1. 3 x 12.5 mm Knauf skivor
2. Knauf skena FSKP med 60 mm fläns samt polytenduk
3. Vinkelprofil LP 24/50
4. 2 x 15 mm Knauf brandskyddskivor alt. 3 x 12.5 mm Knauf skivor. Remsor min h = 100 mm skruvas i vinkelprofil s200 mm för yttersta lagret
5. Knauf regel avslutas 20 mm innan skenans botten, regeln får inte fästas i skenan.
6. Betongbjälklaget skall hålla minst samma ljudklass som väggen.
7. Horisontellt Plåtband PB100, monterad min 20 mm under skenans fläns, Plåtbandet fästs till varje regel med 2 st profilskruv.
8. Skivorna fästs i reglar samt Plåtband PB100 med Knauf skruv enligt Knauf anvisningar.
9. Infästningspunkterna för skenor får ej överstiga 400 mm

Anmärkning: Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen.

ANSVAR
UTNYTTJANDET AV LÖSNINGAR FRITAGER INTE BRUKAREN FRÅN ANSVAR.