

**KNAUF**KNAUF DANOGIPS GmbH - 296 80 ÄHUS  
TEL 044/287800 - FAX 044/287890  
www.knauf.se**Anslutning mot undertak**  
Lätt konstruktion**Vertikalsnitt**

Brandklass: EI 30

Ljudklass: R<sub>w</sub> 35 dB

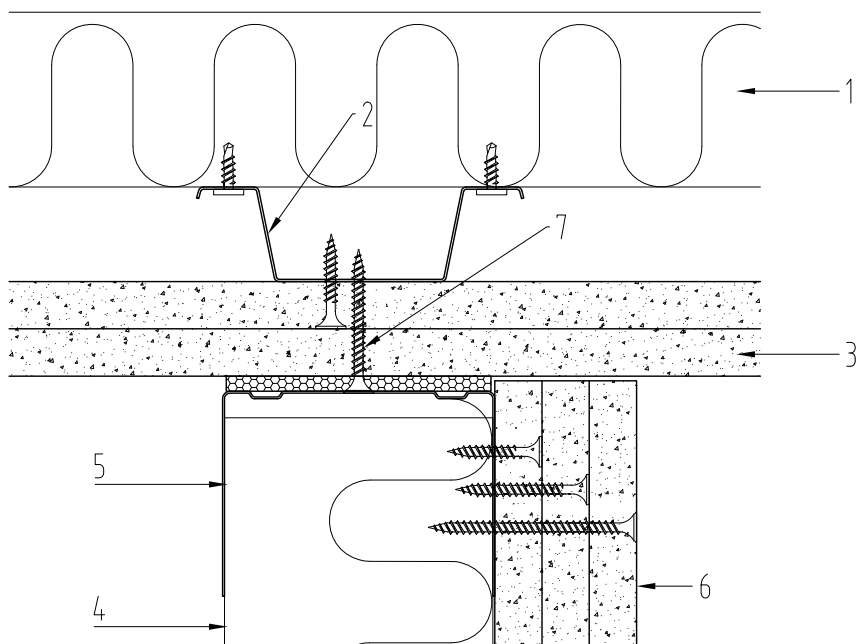
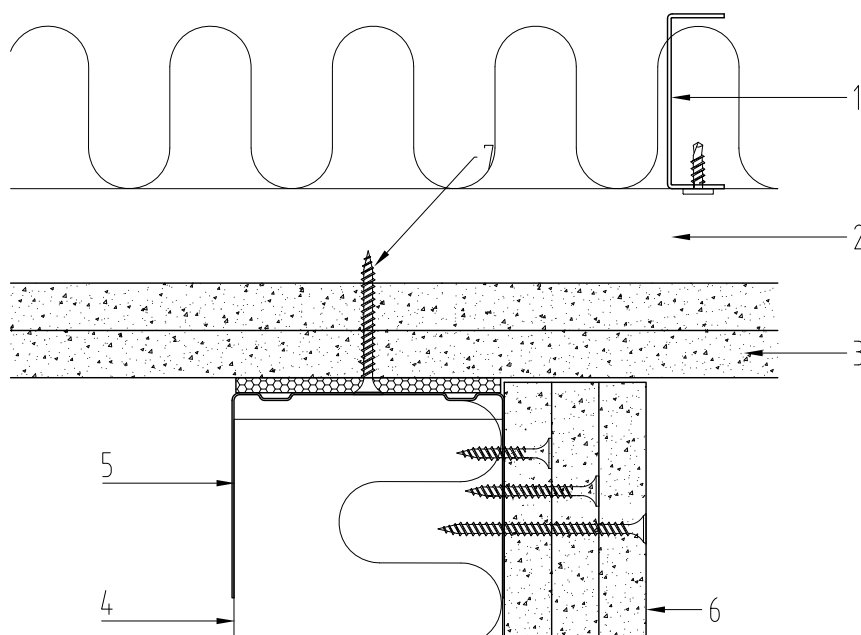
TA-NR 2.4.1 Mx\_35

ERSÄTTER 2013-02-01

DATUM 2014-11-18

Skala 1:2

SIGN HJ

Längs  
sekundärprofilenTvärs  
sekundärprofilen

1. Primärprofil P 45, s1200 mm
2. Sekundärprofil S 25/85 s450 mm
3. 2 x 12.5 mm Knauf skivor + 45 mm heltäckande mineralull vid brandklass EI 30.  
Alt. 12.5 mm Knauf skiva + 15.0 mm Secura Board (ytterst).
4. Knauf regel
5. Knauf skena med polyetenduk vid golv, vägg och tak
6. 3 x 12.5 mm Knauf skivor
7. Knauf skruv s400 mm. Alternativt expanderplugg s400 mm om ej regel

Anmärkning: Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen.  
Anslutningens brandklass begränsas av undertakets brandklass.

**ANSVAR**

UTNYTTJANDET AV LÖSNINGAR FRITAGER INTE BRUKAREN FRÅN ANSVAR.