KNAUF DANOGIPS GmbH - 296 80 ÅHUS
TEL 044/287800 - FAX 044/287890
www.knauf.se

Anslutning mot betongpelare

Horisontalsnitt

Brandklass: EI 60	Ljudklass:	R´w 30 dB	

TA-NR	2.6.2. M0_30
ERSÄTTER	
DATUM	2013-01-25
Skala	1:5
SIGN	HJ

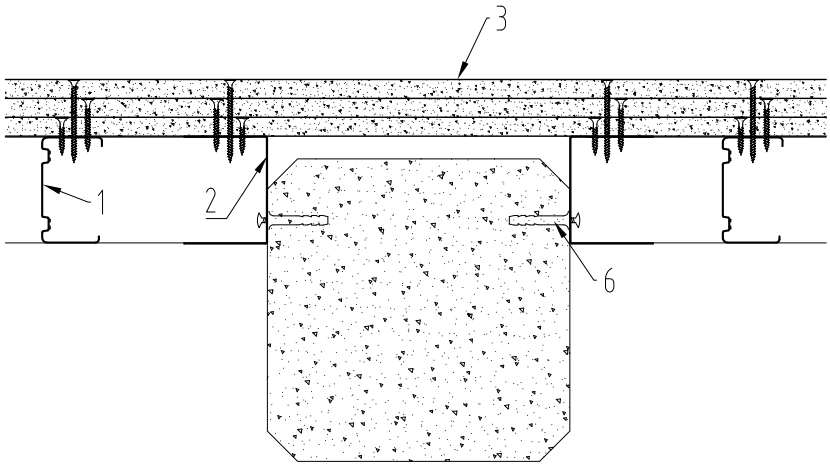

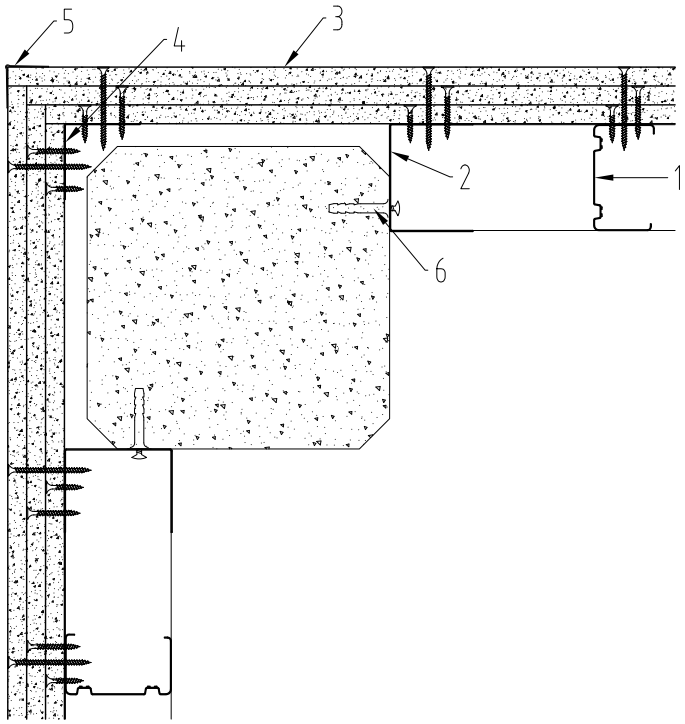

1. Knauf regel
2. Knauf skena vid golv, vägg och tak
3. 3 x 12.5 mm Knauf skivor
4. Vinkelprofil H 50/50
5. Ev. hörnskydd HSK
6. Infästningspunkterna för skenor får ej överstiga s400 mm

Anmärkning: Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen.

ANSVAR
UTNYTTJANDET AV LÖSNINGAR FRITAGER INTE BRUKAREN FRÅN ANSVAR.