




DEMONTÉRBAR  
AKUSTISKT  
UNDER TAK

# ROLD<sup>12</sup>

EN NY GIPSDESIGN

**KNAUF**DANOLINE

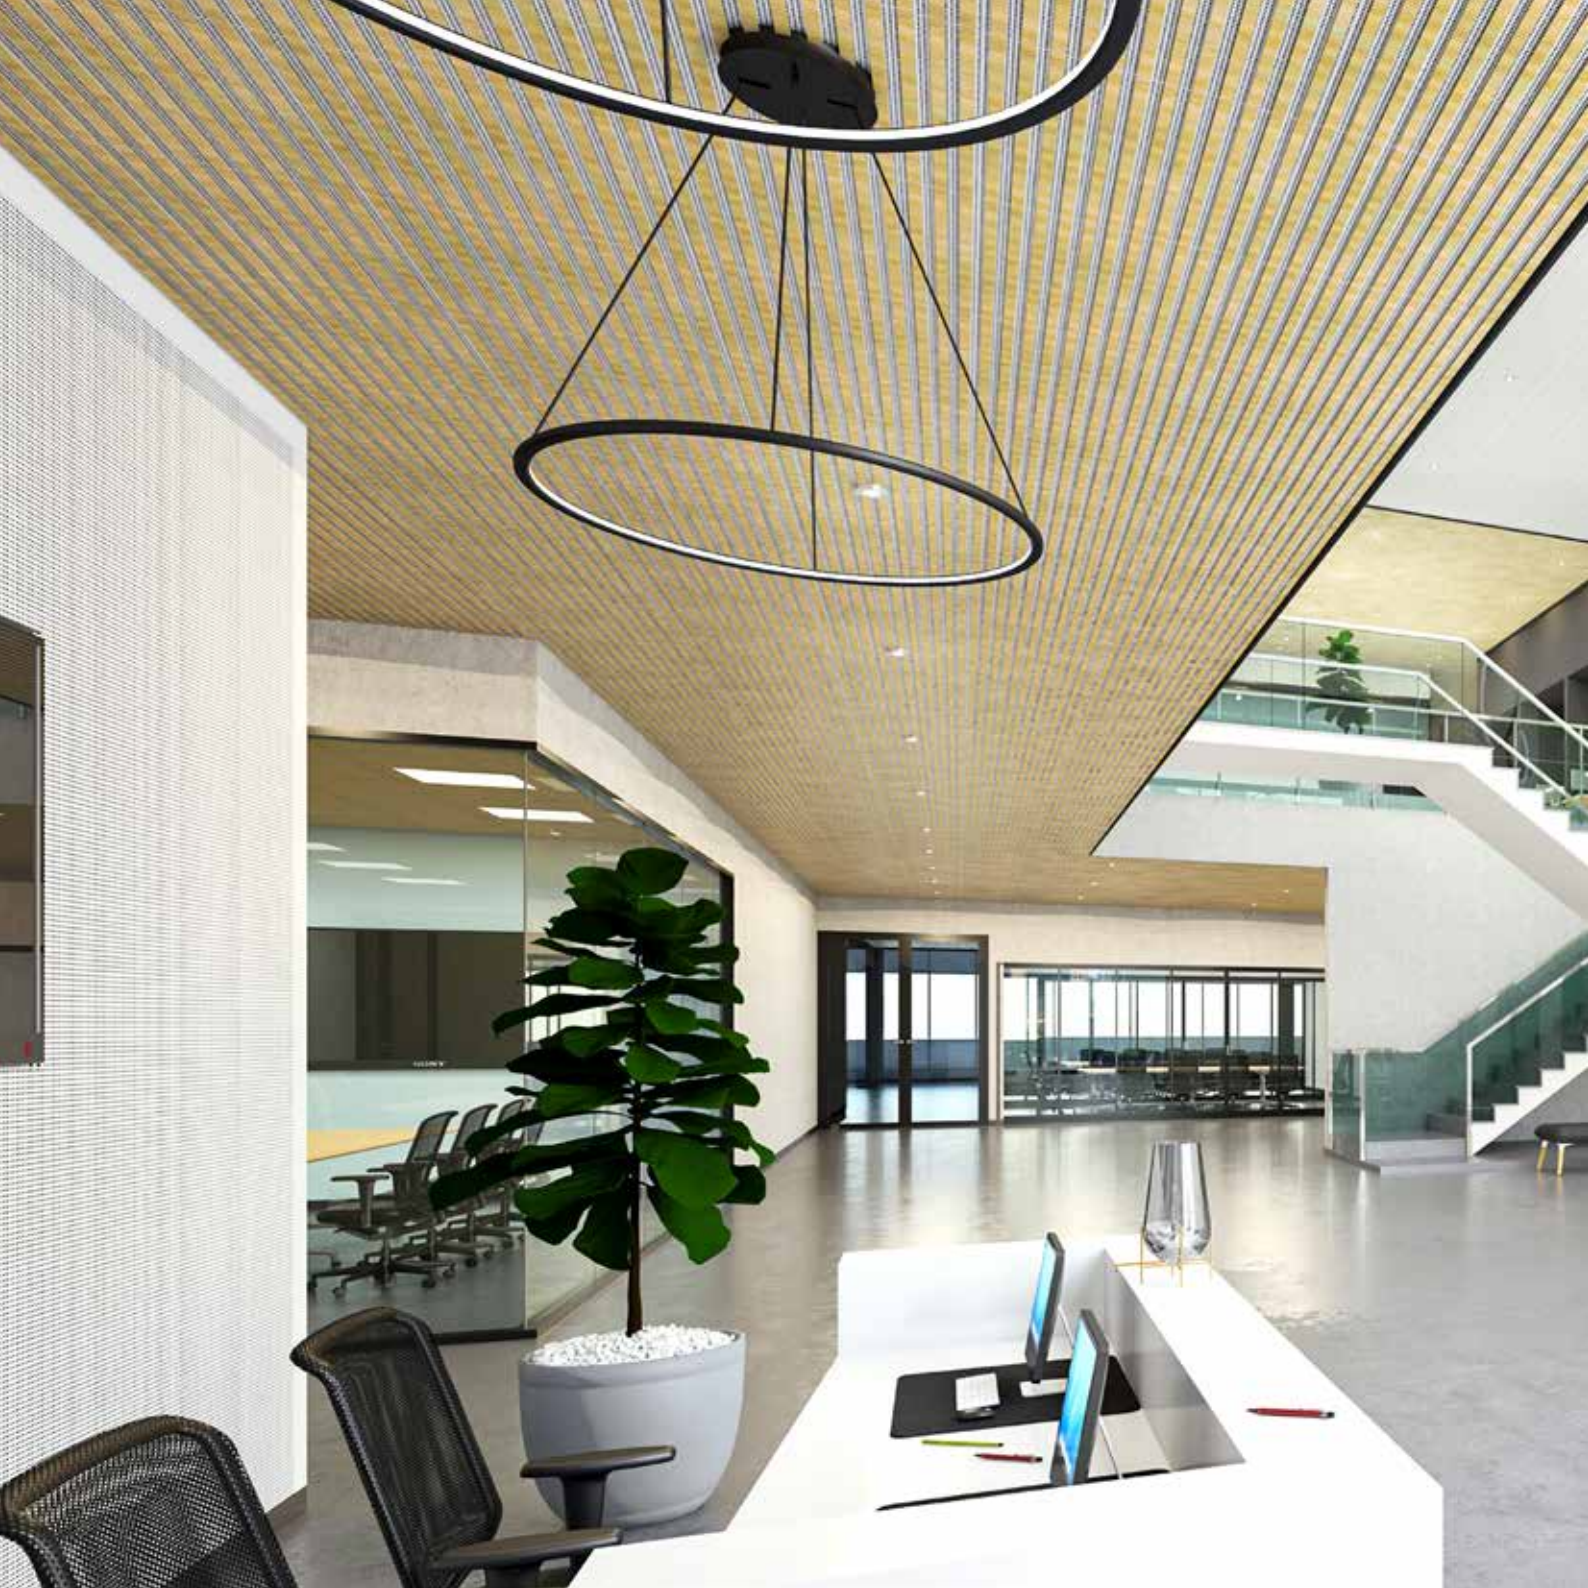

**ROLD<sup>12</sup>**

# **EN NY DESIGN**

**Med sin danska elegans är Rold12 ett banbrytande, tredimensionellt undertak i gips som gör att naturmaterialens skönhet tar sig in i vardagliga utrymmen.**

Rold12 skapar, med inspiration från Danmarks skogar, ett modernt och organiskt utseende med en enhetlig vacker yta. Genom att kombinera de funktionella fördelarna hos ett demonterbart tak med ett nytt sätt att tänka på gips har vi skapat nya dimensionella möjligheter vid design av undertak.

Rold12 är 100 % återvinningsbart och tillverkat av gips, vilket är ett rent och naturligt material som är hälsosamt för både människor och byggnader. Gips kan återvinnas om och om igen, vilket gör det till ett riktigt hållbart material.



### **HÄLSOSAM INOMHUSKOMFORT**

Ett rent, säkert och naturligt material som också ger utmärkt akustisk prestanda. Det kan lätt kombineras med ett ventilationssystem för att skapa ett hälsosamt inomhusklimat.



### **HÖGSTA BRANDSKYDD**

Eftersom gips inte är brännbart är Rold12 ett brandbeständigt undertak som ger högsta brandskydd. Kan installeras i alla typer av rum och utrymmen som en enda konstruktion.

**ROLD<sup>12</sup>**

# EN NY FUNKTIONELL DIMENSION




## **STANDARDBÄRVERKSSYSTEM**

Rold12 installeras med hjälp av ett standard T24 bärverkssystem, vilket är en beprövad och populär teknik som sparar tid under planeringen och möjliggör enkel åtkomst ovan undertaket.



## **100 % ÅTERVINNINGSBART**

Gips är ett mycket hållbart byggmaterial som bidrar till dina gröna ambitioner. Med Rold12 får du en produkt som både är återvinningsbar på riktigt och bidrar med naturmaterialens skönhet i din design.

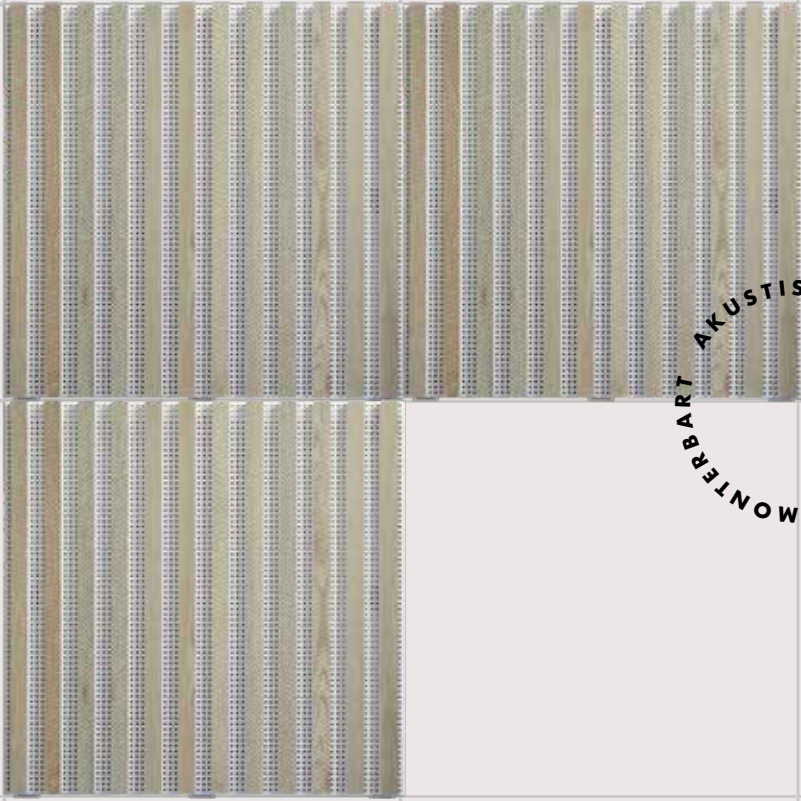

DEMONTREBART AKUSTISKT UNDERTAK

**ROLD<sup>12</sup>**

# EN NY UNDERTAKS- DIMENSION

## **PERFORERAD AKUSTIKSKIVA**

- / Storlek: 600x600x12,5 mm
- / Yta: Vit vattenbaserad färg (RAL 9003)

## **GIPSREMSOR**

- / Antal: 12 remsor
- / Storlek: 25x600x12,5 mm
- / Yta: Ljust ektryck

## **FUNKTION**


- / Akustik: 0,80 – 0,90 aw / NRC
- / Brandklassificering: A2,s1-d0
- / Ventilation: Testad och godkänd som ventilationsundertak med dolt luftintag
- / Luftkvalitet: Luftrening med Cleaneo-teknik
- / Toppklassificering (A+) för VOC-utsläpp enligt ISO 16000-9

# STANDARD- MONTERINGSSYSTEM

- / Montering med dolt bärverk, kant D
- / Primär profil som används som distanshållare, vilket säkerställer en stabil monteringsprocess
- / Bygghöjd min 135 mm inkl Rold12-skiva
- / Passar till dold ventilation
- / Kompatibel med det välkända bärverkssystemet T24





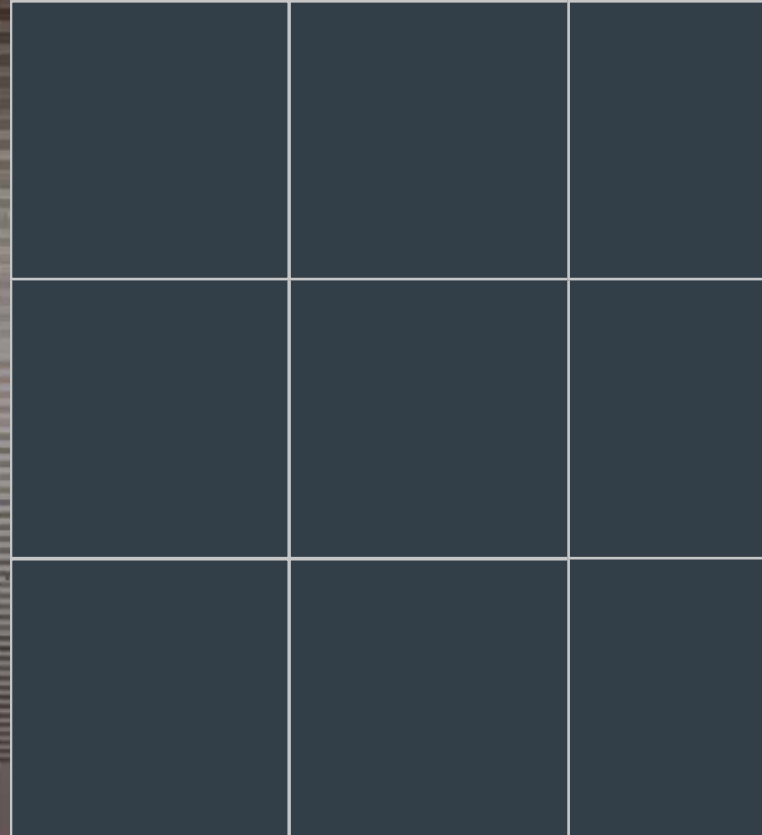

# BELYS DIN DESIGN

DANOLight LED-remsor är tillverkade speciellt för Rold12-undertaksskivor för att ge oändligt många designalternativ.

- / Storlek: 23,5x10x595 mm
- / Kelvin / K: 3000
- / Lumen / per meter: 1440
- / Effekt: 24V LED / 300 dioder per meter

## FIXTURER

Det är inga problem att integrera fixturer.  
Förkapade skivor kan fabriksbeställas enligt dina specifikationer.  
Alternativt kan skivor kapas på plats under monteringen.

**ROLD<sup>12</sup>**

**EN NY  
HÅLLBAR  
DIMENSION**

DEMONTÉRBAR  
AKUSTISKT  
UNDERTAK





Gips är ett 100 % cirkulärt material. Det kan återvinnas oändligt många gånger för att göra nya gipsprodukter.

Rold12 är utformat för att återvinnas. Produktionen hålls enkel och ren, vilket gör det möjligt att separera produkterna och återanvända gipset till nya undertak.

Det är ditt säkra val för att förbättra vardagen, uppfylla hållbarhetsmål och samtidigt utnyttja morgondagens designdimensioner.

***KNAUF***DANOGIPS

Läs mer på [www.knaufdanogips.se](http://www.knaufdanogips.se)