



KNAUF DANOGIPS GmbH - 296 80 ÅHUS
TEL 044/287800 - FAX 044/287890
www.knauf.se

Golvanslutning Platta på mark

Vertikalsnitt

Brandklass: EI 60

Ljudklass: $R'_{w} 30$ dB


TA-NR 2.2.1. M0_30

ERSÄTTER

DATUM 2012-07-03

Skala 1:5

SIGN HJ

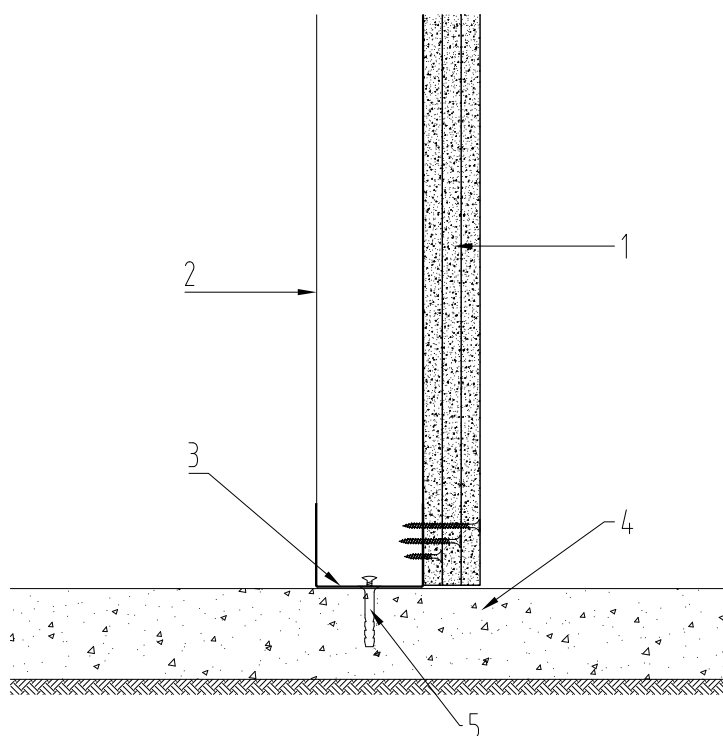

1. 3 x 12.5 mm Knauf skivor
2. Knauf regel
3. Knauf skena vid golv, vägg och tak
4. Golv på mark min. 60 mm betong eller 75 mm lättbetong
5. Infästningspunkterna för skenor får ej överstiga s400 mm

Anmärkning: Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen.

ANSVAR

UTNYTTJANDET AV LÖSNINGAR FRITAGER INTE BRUKAREN FRÅN ANSVAR.