



KNAUF DANOGIPS GmbH - 296 80 ÅHUS  
TEL 044/287800 - FAX 044/287890  
www.knauf.se

## Golvanslutning Platta på mark

### Vertikalsnitt

Brandklass: EI 60

Ljudklass:  $R'_{w}$  35 dB


TA-NR 2.2.1. Mx\_35

ERSÄTTER

DATUM 2013-01-28

Skala 1:5

SIGN HJ

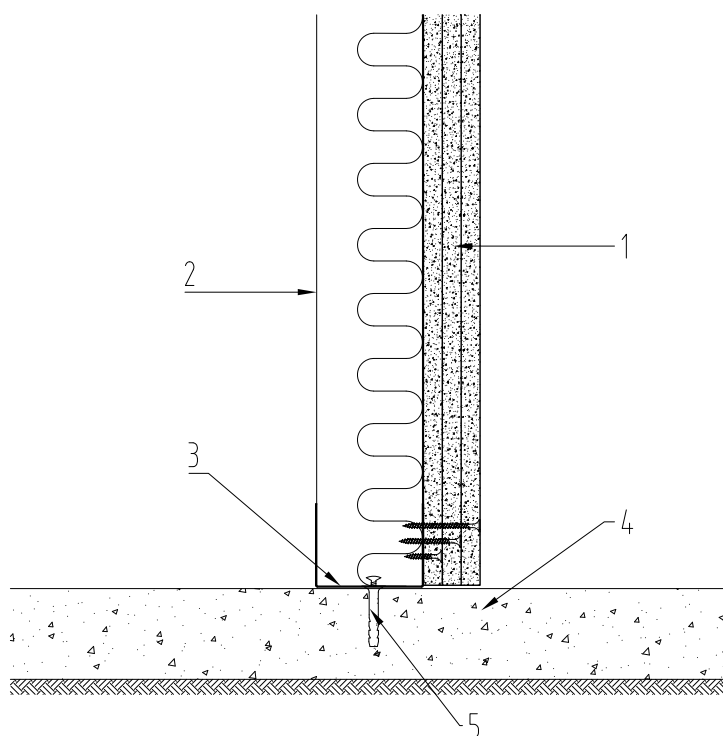

1. 3 x 12.5 mm Knauf skivor
2. Knauf regel
3. Knauf skena med polyetenduk vid golv, vägg och tak
4. Golv på mark min. 60 mm betong eller 75 mm lättbetong
5. Infästningspunkterna för skenor får ej överstiga s400 mm

Anmärkning: Ljud- och brandklass förutsätter att väggtyp uppfyller klassen.

#### ANSVAR

UTNYTTJANDET AV LÖSNINGAR FRITAGER INTE BRUKAREN FRÅN ANSVAR.